

CENNIK 2012

KLIMATYZATORY LG

Cennik ważny od 1 czerwca 2012



www.klimatyzacja.lge.pl



Cennik 2012

Klimatyzatory LG

4 klimatyzatory pokojowe

8 klimatyzatory komercyjne

14 klimatyzatory Synchro

15 klimatyzatory Multi

16 jednostki zewnętrzne

18 jednostki wewnętrzne

21 akcesoria

23 opis ikon


Spis treści

Trzy główne technologie




Najwyższa
wydajność
energetyczna

Zaawansowana technologia inwerterowa LG znacznie obniża koszty użytkowania urządzeń klimatyzacyjnych.

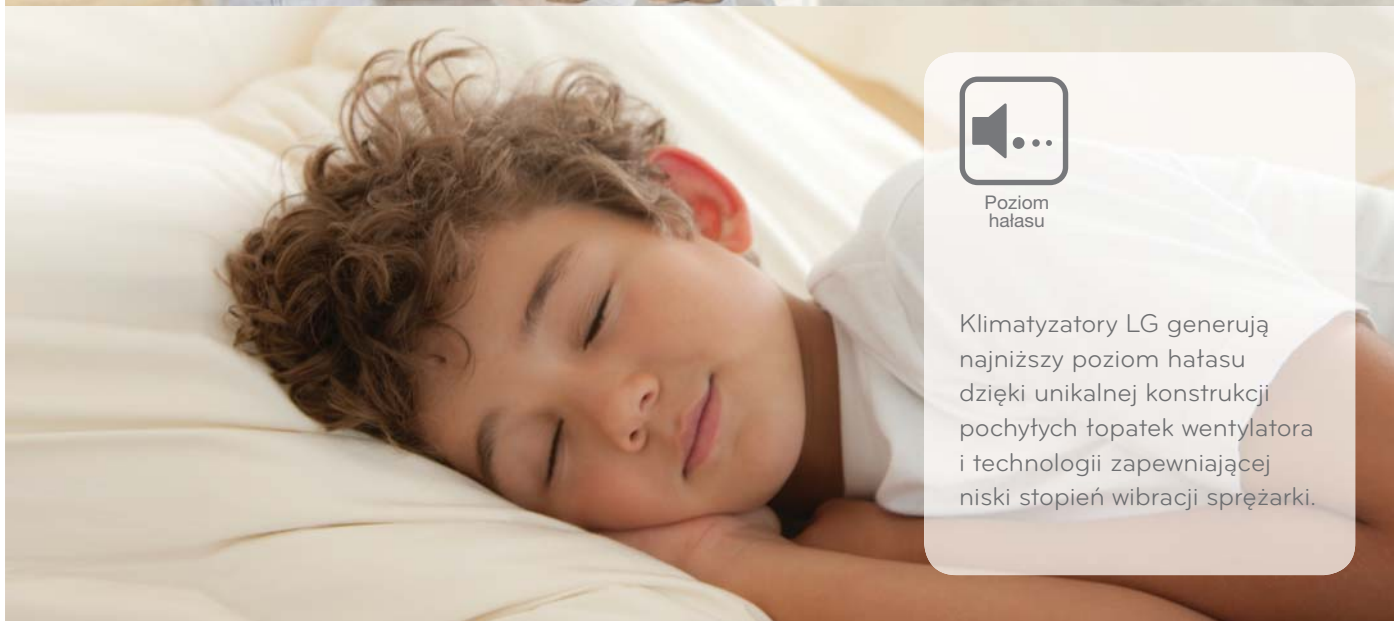

Poziom
hałasu

Klimatyzatory LG generują najniższy poziom hałasu dzięki unikalnej konstrukcji pochyłych łopatek wentylatora i technologii zapewniającej niski stopień wibracji sprężarki.

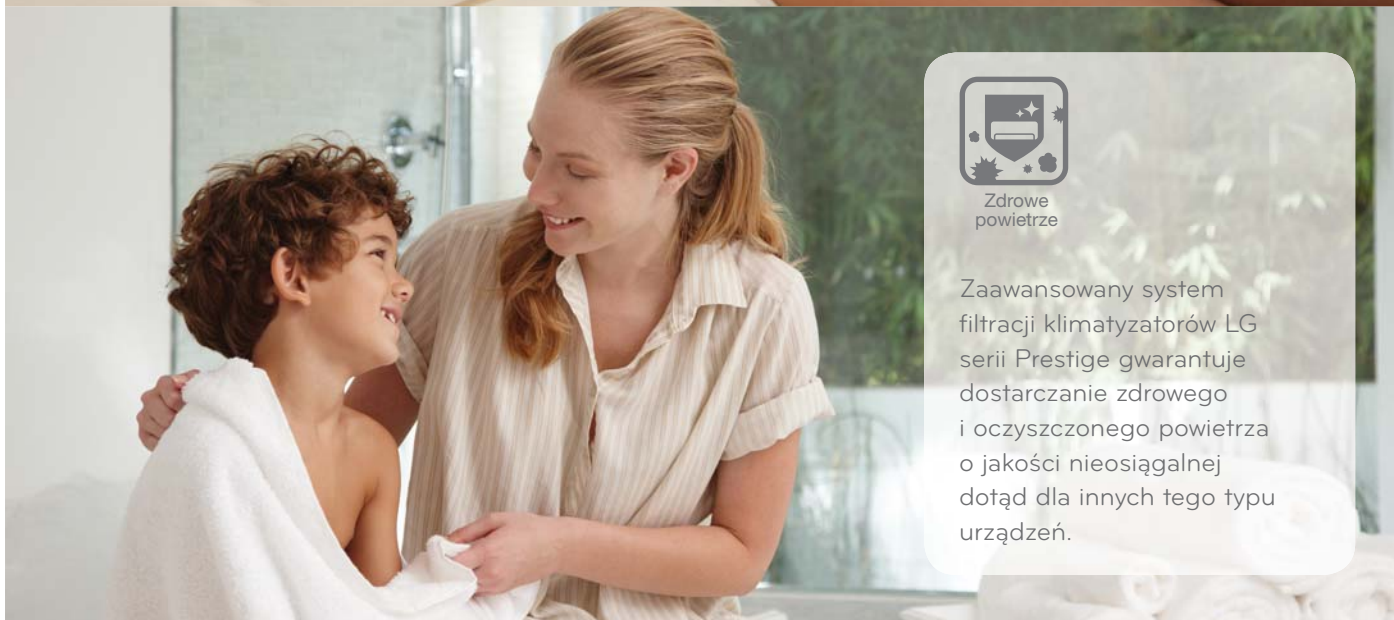

Zdrowe
powietrze

Zaawansowany system filtracji klimatyzatorów LG serii Prestige gwarantuje dostarczanie zdrowego i oczyszczonego powietrza o jakości nieosiągalnej dotąd dla innych tego typu urządzeń.



Stylowy Design

Design klimatyzatorów LG jest nieporównywalny z żadnymi innymi tego typu urządzeniami na rynku. Teraz klimatyzator staje się eleganckim elementem wystroju wnętrza.



Prestige



Stylowy deseń

Głęboko perforowana struktura przedniego panela tworząca stylowy design.



Struktura plastra miodu

Unikalny kształt wlotu powietrza inspirowany strukturą plastra miodu.



Eleganckie ruchy

Dystyngowany ruch łopatek i panela przedniego doskonale wpasowuje się w elegancki design obudowy klimatyzatora.



Magiczny wyświetlacz

Dyskretnie wkomponowany w obudowę wyświetlacz LED, emitujący delikatne światło, jest widoczny tylko w trakcie pracy klimatyzatora.



Prestige

LIBERO
ARTCOOL



Chromowane listwy

Delikatne chromowe wykończenia podkreślają elegancję obudowy i zwiększają jej trwałość.

Hartowane szkło

Utrzymuje blask i połysk przez długi czas. Odporne na zarysowania i efekt płowienia.



Wskaźniki LED

Stylowy panel sterowania podświetlony białym światłem LED.

Płaska obudowa

Oryginalny design przyciąga wzrok idealnie płaskimi powierzchniami.



Libero ArtCool

H09MW / H12MW



NOWOŚĆ!

Prestige

Model	H09MW		H12MW	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,5 / 3,2		3,5 / 4,0	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	H09MW NMO	H09MW UMO	H12MW NMO	H12MW UMO
Cena jedn. netto (PLN)	2 400,00	3 000,00	2 700,00	3 400,00
Cena kompletu netto (PLN)	5 400,00		6 100,00	

Unikalne cechy


A09AW1 / A12AW1


ARTCOOL Galeria

Model	A09AW1		A12AW1	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,7 / 3,5		3,5 / 4,2	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	A09AW1 NF2	A09AWU UF2	A12AW1 NF2	A12AWU UF2
Cena jedn. netto (PLN)	2 300,00	2 800,00	2 700,00	3 400,00
Cena kompletu netto (PLN)	5 100,00		6 100,00	

Unikalne cechy


CA09AW* / CA12AW*



CA18AW* / CA24AW*


**LIBERO
ARTCOOL**

Model	CA09AW*		CA12AW*	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,5 / 3,2		3,5 / 4,0	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	CA09AW* NBO	S09AQU UBO	CA12AW* NBO	S12AQU UBO
Cena jedn. netto (PLN)	1 800,00	2 500,00	1 900,00	2 800,00
Cena kompletu netto (PLN)	4 300,00		4 700,00	

Model	CA18AW*		CA24AW*	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,2 / 6,3		7,0 / 8,4	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	CA18AW* NCO	S18AQU UCO	CA24AW* NCO	S24AQU UCO
Cena jedn. netto (PLN)	2 800,00	2 800,00	3 700,00	3 200,00
Cena kompletu netto (PLN)	5 600,00		6 900,00	

Unikalne cechy

* Oznacza kolor panelu: R - Mirror, V - Srebrny





Model	E09SQ		E12SQ	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,5 / 3,2		3,5 / 4,0	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	E09SQ NBO	E09SQU UBO	E12SQ NBO	E12SQU UBO
Cena jedn. netto (PLN)	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
Cena kompletu netto (PLN)	3 200,00		3 400,00	

Model	E18SQ		E24SQ	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,2 / 6,3		7,0 / 8,4	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	E18SQ NCO	S18AQU UCO	E24SQ NCO	S24AQU UCO
Cena jedn. netto (PLN)	2 100,00	2 800,00	2 900,00	3 200,00
Cena kompletu netto (PLN)	4 900,00		6 100,00	

Unikalne cechy



Model	S09MH		S12MH	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,5 / 2,8		3,5 / 3,8	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	S09MH NWO	S09MH UWO	S12MH NBO	S12MH UBO
Cena jedn. netto (PLN)	1 100,00	1 600,00	1 200,00	1 700,00
Cena kompletu netto (PLN)	2 700,00		2 900,00	

Unikalne cechy



Model	S30AW		S36AW	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	8,0 / 9,6		9,0 / 10,4	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	S30AW NDO	S30AW UDO	S36AW NDO	S36AW UDO
Cena jedn. netto (PLN)	3 600,00	4 500,00	4 100,00	5 000,00
Cena kompletu netto (PLN)	8 100,00		9 100,00	

Unikalne cechy




Najwyższy współczynnik COP i EER

LG H-Inverter zapewnia jeden z najwyższych poziomów wydajności energetycznej dzięki zastosowaniu sprężarki BLDC i technologii inwerterowej.

Współczynnik COP dla wszystkich modeli wynosi ponad 4,0 za wyjątkiem klimatyzatorów kasetonowych 13,4 kW.


■ Chłodzenie
■ Grzanie

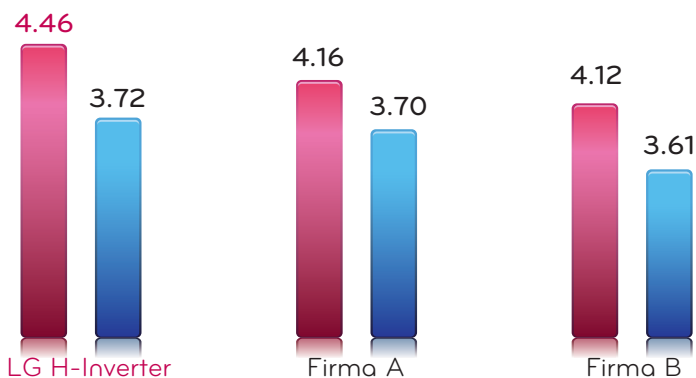

*W oparciu o klimatyzator kanałowy 10 kW

Stały poziom wydajności grzewczej

Dzięki sprężarce BLDC wydajność grzewcza klimatyzatorów H-Inverter pozostaje taka sama nawet przy niskich (-7° C) temperaturach.

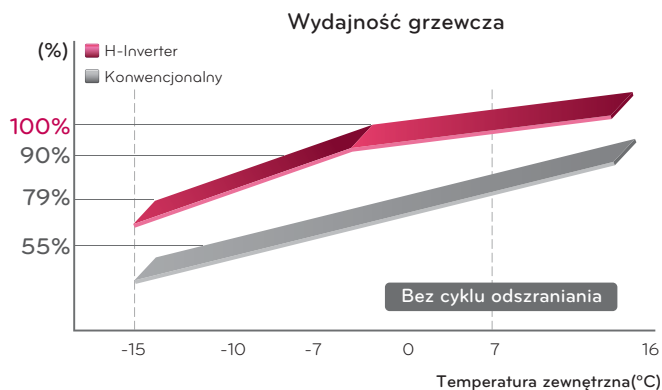

Szeroki zakres pracy


Przy chłodzeniu lub ogrzewaniu pomieszczeń, w wypadku niskich temperatur zewnętrznych, sprężarka inwerterowa BLDC i wentylator BLDC jednostki zewnętrznej są wykorzystywane do regulacji przepływu powietrza i jego objętości aby zapewnić ciągłą pracę klimatyzatora nawet przy temperaturze -18°C bez potrzeby jego wyłączenia.

Tryb chłodzenia

Temp. wewn.: mokry termometr / Temp. zewn.: suchy termometr

Tryb grzania

Temp. wewn.: suchy termometr / Temp. zewn.: mokry termometr

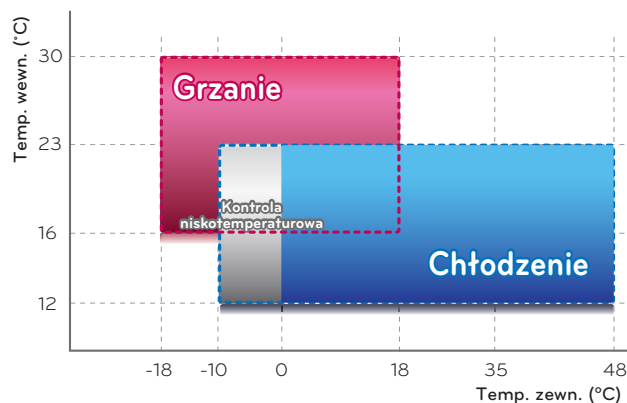


Standard Inverter

Optymalizacja kontroli ciśnienia

Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego skraca czas osiągnięcia zadanej przez użytkownika temperatury w porównaniu z konwencjonalną kontrolą temperatury. Ponadto umożliwia on zwiększenie zakresu pracy w trybie chłodzenia aż do -15°C .

*Za wyjątkiem jedn. zewn.: 3,5 kW

Szybsze osiągnięcie zadanej temp.

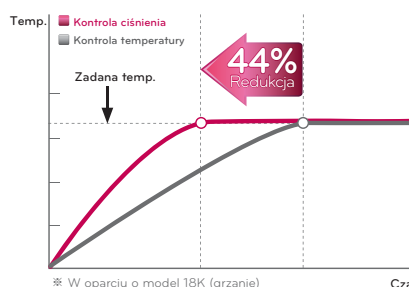


Szeroki zakres pracy



Wysoki wskaźnik COP / EER

Klimatyzatory z technologią inwerterową DC charakteryzują się znacznie wyższą wydajnością energetyczną w porównaniu z konwencjonalnymi modelami wyposażonymi w pompę ciepła.

*Klasa wydajności energetycznej podwyższona z D do A.

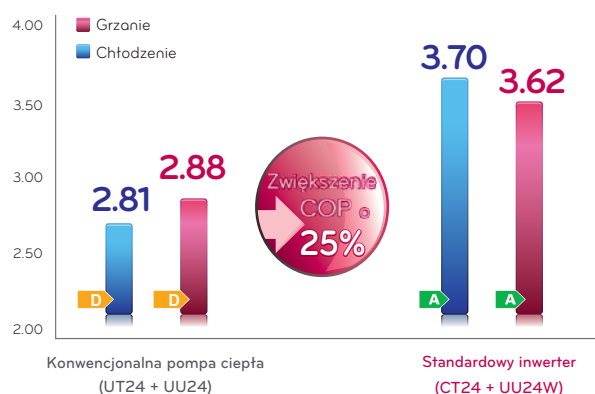

Funkcja wymuszania trybu chłodzenia

Przy niskich temperaturach zewnętrznych w okresie zimowym klimatyzatory nie mogą być uruchamiane w trybie chłodzenia, a instalatorzy w konsekwencji nie mają możliwości uzupełniania czynnika chłodniczego. Funkcja wymuszania trybu chłodzenia eliminuje tę niedogodność, stając się użyteczną także w sytuacjach związanych z przenoszeniem i posadowieniem jednostki zewnętrznej.



*Za wyjątkiem jedn. zewn.: 3,5 kW

UT12H-UT48H



Kasetonowe

Model	UT12H		UT18H		UT24H	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	3,5 / 4,2		5,0 / 5,5		7,0 / 8,0	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	UT12H NPI	UU12WH UE1	UT18H NPI	UU18WH UE1	UT24H NPI	UU24WH U41
Cena jedn. netto (PLN)	3 300,00	5 200,00	3 700,00	6 100,00	4 100,00	6 600,00
Panel - typ:	PT-UMC		PT-UMC		PT-UMC	
Cena panelu netto (PLN)	180,00*		180,00*		180,00*	
Cena kompletu netto (PLN)	8 680,00		9 980,00		10 880,00	

Model	UT36H		UT42H		UT48H	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	10,0 / 11,2		12,5 / 14,0		13,4 / 15,5	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	UT36H NPI	UU37WH U31	UT42H NPI	UU43WH U31	UT48H NPI	UU49WH U31
Cena jedn. netto (PLN)	5 500,00	9 800,00	6 900,00	10 900,00	7 300,00	12 700,00
Panel - typ:	PT-UMC		PT-UMC		PT-UMC	
Cena panelu netto (PLN)	180,00*		180,00*		180,00*	
Cena kompletu netto (PLN)	15 480,00		17 980,00		20 180,00	

* Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Unikalne cechy



UB18H / UB24H



UB36H-UB48H



Kanałowe

Model	UB18H		UB24H	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,0 / 6,0		7,1 / 8,0	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	UB18H NG1	UU18WH UE1	UB24H NG1	UU24WH U41
Cena jedn. netto (PLN)	2 900,00	6 100,00	3 500,00	6 600,00
Cena kompletu netto (PLN)	9 000,00		10 100,00	

Model	UB36H		UB42H		UB48H	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	10,0 / 11,2		12,5 / 14,0		13,4 / 15,5	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	UB36H NR1	UU37WH U31	UB42H NR1	UU43WH U31	UB48H NR1	UU49WH U31
Cena jedn. netto (PLN)	4 600,00	9 800,00	5 200,00	10 900,00	6 100,00	12 700,00
Cena kompletu netto (PLN)	14 400,00		16 100,00		18 800,00	

Unikalne cechy



Standard Inverter



Model	CT12		CT18		CT24		UT30	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	3,4 / 4,0		4,7 / 5,5		7,1 / 8,0		8,0 / 9,0	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	CT12 NR2	UU12W ULD	CT18 NQ2	UU18W UE2	CT24 NP2	UU24W U42	UT30 NP2	UU30W U42
Cena jedn. netto (PLN)	2 900,00	4 400,00	3 400,00	5 000,00	3 700,00	5 600,00	4 200,00	6 500,00
Panel - typ:	PT-UQC		PT-UQC		PT-UMC		PT-UMC	
Cena panelu netto (PLN)	160,00*		160,00*		180,00*		180,00*	
Cena kompletu netto (PLN)	7 460,00		8 560,00		9 480,00		10 880,00	

Model	UT36		UT42		UT48		UT60	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	10,0 / 11,0		12,5 / 14,0		13,9 / 15,5		14,6 / 16,9	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	UT36 NR2	UU37W U02	UT42 NR2	UU43W U32	UT48 NR2	UU49W U32	UT60 NR2	UU61W U32
Cena jedn. netto (PLN)	5 200,00	8 200,00	6 500,00	9 200,00	6 700,00	10 500,00	7 600,00	12 400,00
Panel - typ:	PT-UMC		PT-UMC		PT-UMC		PT-UMC	
Cena panelu netto (PLN)	180,00*		180,00*		180,00*		180,00*	
Cena kompletu netto (PLN)	13 580,00		15 880,00		17 380,00		20 180,00	

* Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Unikalne cechy



Model	CB18		CB24		UB30	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,0 / 6,0		7,1 / 8,0		8,0 / 9,0	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	CB18 NH2	UU18W UE2	CB24 NH2	UU24W U42	UB30 NG2	UU30W U42
Cena jedn. netto (PLN)	3 050,00	5 000,00	3 350,00	5 600,00	3 800,00	6 500,00
Cena kompletu netto (PLN)	8 050,00		8 950,00		10 300,00	

Model	UB36		UB42		UB48		UB60	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	10,0 / 11,2		12,5 / 14,0		14,0 / 16,4		14,8 / 16,8	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	UB36 NR2	UU37W U02	UB42 NR2	UU43W U32	UB48 NR2	UU49W U32	UB60 NR2	UU61W U32
Cena jedn. netto (PLN)	4 200,00	8 200,00	4 700,00	9 200,00	5 300,00	10 500,00	6 400,00	12 400,00
Cena kompletu netto (PLN)	12 400,00		13 900,00		15 800,00		18 800,00	

Unikalne cechy






Model	UV18H		UV24H	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,0 / 5,4		7,0 / 7,7	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	UV18H NL1	UU18WH UE1	UV24H NL1	UU24WH UE1
Cena jedn. netto (PLN)	2 700,00	6 100,00	3 300,00	6 600,00
Cena kompletu netto (PLN)	8 800,00		9 900,00	

Model	UV36H 		UV42H 		UV48H 	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	10,0 / 10,5		12,5 / 13,6		13,3 / 15,0	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	UV36H NL1	UU37WH U31	UV42H NL1	UU43WH U31	UV48H NL1	UU49WH U31
Cena jedn. netto (PLN)	5 200,00	9 800,00	6 000,00	10 900,00	6 500,00	12 700,00
Cena kompletu netto (PLN)	15 000,00		16 900,00		19 200,00	

Unikalne cechy

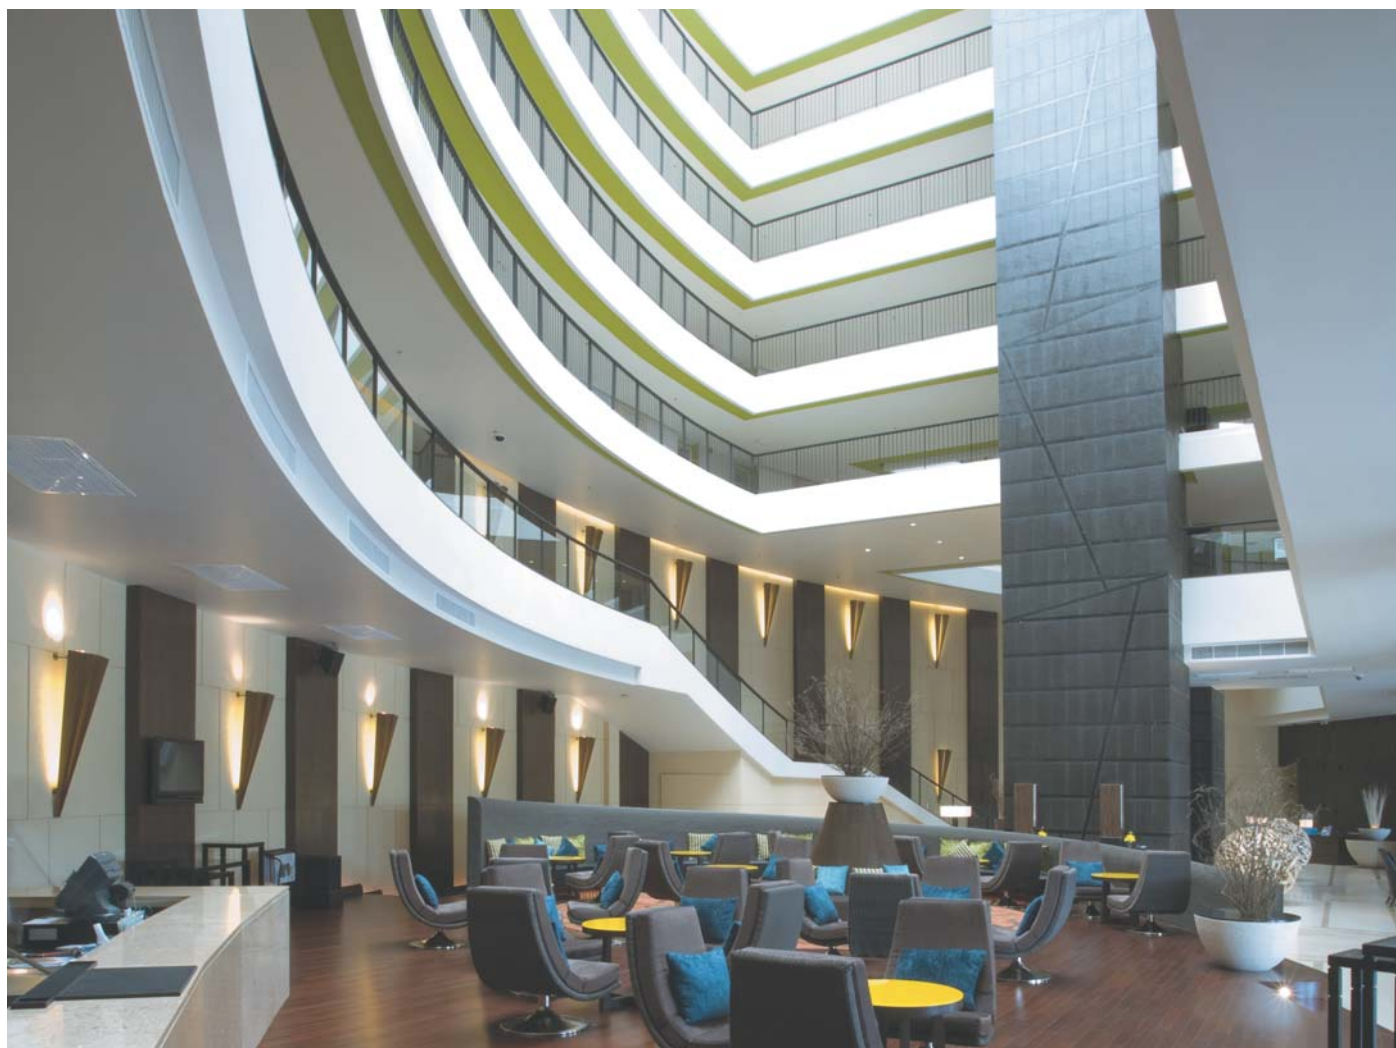

Standard Inverter



Model	CV12	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	3,3 / 3,8	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	CV12 NE2	UU12W ULD
Cena jedn. netto (PLN)	2 400,00	4 400,00
Cena kompletu netto (PLN)	6 800,00	

Unikalne cechy



Model	CV18		CV24		UV30	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	4,8 / 5,0		7,0 / 7,6		7,6 / 8,2	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	CV18 NJ2	UU18W UE2	CV24 NJ2	UU24W U42	UV30 NJ2	UU30W U42
Cena jedn. netto (PLN)	2 800,00	5 000,00	3 200,00	5 600,00	3 200,00	6 500,00
Cena kompletu netto (PLN)	7 800,00		8 800,00		9 700,00	

Model	UV36 3Phase		UV42 3Phase		UV48 3Phase		UV60 3Phase	
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	9,5 / 10,5		12,5 / 13,6		13,3 / 15,3		14,4 / 16,8	
Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	UV36 NK2	UU37W U02	UV42 NL2	UU43W U32	UV48 NL2	UU49W U32	UV60 NL2	UU61W U32
Cena jedn. netto (PLN)	4 500,00	8 200,00	5 200,00	9 200,00	5 300,00	10 500,00	6 800,00	12 400,00
Cena kompletu netto (PLN)	12 700,00		14 400,00		15 800,00		19 200,00	

Unikalne cechy



UU37WH - UU49WH / UU43W - UU61W



Synchro

Model	UU37WH	UU43WH	UU49WH
Jedn. wewn.	UU37WH U31	UU43WH U31	UU49WH U31
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna). Patrz tabele konfiguracji - katalog Klimatyzatory LG 2012		
Cena jedn. netto (PLN)	9 800,00	10 900,00	12 700,00

Model	UU43W	UU49W	UU61W
Jedn. wewn.	UU43W U32	UU49W U32	UU61W U32
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna). Patrz tabele konfiguracji - katalog Klimatyzatory LG 2012		
Cena jedn. netto (PLN)	9 200,00	10 500,00	12 400,00

TABELY KONFIGURACJI SYNCHRO

				Możliwe konfiguracje jednostek wewnętrznych								
				Schematy instalacji								
IDU: Jednostka wewnętrzna ODU: Jednostka zewnętrzna BD: Rozgałęźnik REMO: Sterownik przewodowy				Duo			Trio			Quartet		
JEDNOSTKI ZEWN.		Wydajność (kW)		Kasetonowe	Kanałowe	Podstropowe	Kasetonowe	Kanałowe	Podstropowe	Kasetonowe	Kanałowe	Podstropowe
		Chłodzenie	Grzanie									
H-Inverter 3ø	UU37WH U31	10,0	11,2	UT18H NP1 x2	UB18H NG1 x2	UV18H NJ1 x2	UT12H NP1 x3	-	UV12H NJ1 x3	-	-	-
	UU43WH U31	12,5	14,0	-	-	-	UT18H NP1 x3	UB18H NG1 x3	UV18H NJ1 x3	UT12H NP1 x4	-	-
	UU49WH U31	13,4	15,5	UT24H NN1 x2	UB24H NG1 x2	UV24H NK1 x2	UT18H NP1 x3	UV18H NI1 x3	UV18H NI1 x3	UT12H NP1 x4	-	-
Inverter 3ø	UU43W U32	12,5	14,0	CT24 NP2 x2	CB24 NH2 x2	CV24 NJ2 x2	CT18 NQ2 x3	CB18 NH2 x3	CV18 NJ2 x3	CT12 NR2 x4	-	-
	UU49W U32	14,0	16,0	CT24 NP2 x2	CB24 NH2 x2	CV24 NJ2 x2	CT18 NQ2 x3	CB18 NH2 x3	CV18 NJ2 x3	CT12 NR2 x4	-	-
	UU61W U32	15,0	17,0	UT30 NP2 x2	UB30 NG2 x2	UV30 NJ2x2	CT18 NQ2 x3	CB18 NH2 x3	CV18 NJ2 x3	CT12 NR2 x4	-	-
Zastosowane akcesoria		Sterownik przewodowy*		PQRCVSL0, PQRCVSL0QW			PQRCVSL0, PQRCVSL0QW			PQRCVSL0, PQRCVSL0QW		
		Rozgałęźnik		PMUB11A			PMUB111A			PMUB1111A		
		Sterownik centralny**		PQCSZ250S0								

Dla systemów SYNCHRO

* Należy użyć tylko jednego sterownika przewodowego, nigdy bezprzewodowego.

** Tylko sterownik centralny AC EZ, model: PQCSZ250S0.

Różnorodność jednostek wewnętrznych i zewnętrznych



7 Jedn. zewn.

Ponad
2000
kombinacji




32 Jednostek wewnętrznych


Konfiguracje wydajności jednostek wewnętrznych



Zastosowanie



Restauracja



Biuro



Mieszkanie



Dom

MU2M17



MULTI

Model	MU2M17
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	4,7 / 5,3
Jedn. zewn.	MU2M17 UL2
Cena jedn. netto (PLN)	5 900,00

Maksymalna konfiguracja: 2x1
(przykład)



MU3M19



MULTI

Model	MU3M19
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,3 / 6,3
Jedn. zewn.	MU3M19 UE2
Cena jedn. netto (PLN)	6 600,00

Maksymalna konfiguracja: 3x1
(przykład)



MU4M25



MULTI

Model	MU4M25
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	7,0 / 8,4
Jedn. zewn.	MU4M25 U42
Cena jedn. netto (PLN)	7 900,00

Maksymalna konfiguracja: 4x1
(przykład)



MU5M30



MULTI

Model	MU5M30
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	8,8 / 10,1
Jedn. zewn.	MU5M30 U42
Cena jedn. netto (PLN)	9 300,00

Maksymalna konfiguracja: 5x1
(przykład)




FM41AH



MULTI F DX

Model	FM41AH 
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	13,5 / 14,1
Jedn. zewn.	FM41AH U33
Cena jedn. netto (PLN)	12 400,00

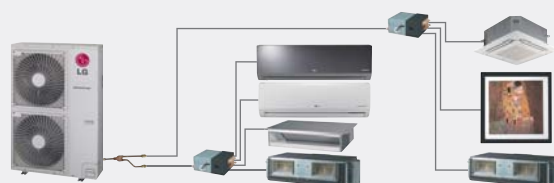 Maksymalna konfiguracja: 7x1
(przykład)


FM49AH



MULTI F DX

Model	FM49AH 
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	15,5 / 16,4
Jedn. zewn.	FM49AH U33
Cena jedn. netto (PLN)	15 000,00


 Maksymalna konfiguracja: 8x1
(przykład)


FM57AH




MULTI F DX

Model	FM57AH 
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	16,7 / 17,9
Jedn. zewn.	FM57AH U33
Cena jedn. netto (PLN)	17 700,00

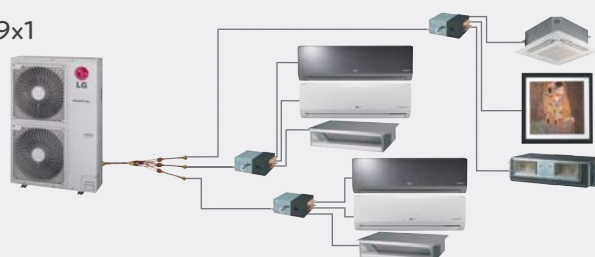 Maksymalna konfiguracja: 9x1
(przykład)


MA09AH1 / MA12AH1


ARTCOOL Galeria

Model	MA09AH1	MA12AH1
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Jedn. wewn.	MA09AH1 NFI	MA12AH1 NFI
Cena jedn. netto (PLN)	2 300,00	2 700,00

Unikalne cechy


MS07AW* / CA09AW* / CA12AW*



CA18AW* / CA24AW*


LIBERO ARTCOOL

Model	MS07AW*	CA09AW*	CA12AW*
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,1 / 2,3	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Jedn. wewn.	MS07AW* NBO	CA09AW* NBO	CA12AW* NBO
Cena jedn. netto (PLN)	1 700,00	1 800,00	1 900,00

Model	CA18AW*	CA24AW*
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,3 / 5,8	6,7 / 7,5
Jedn. wewn.	CA18AW* NCO	CA24AW* NCO
Cena jedn. netto (PLN)	2 800,00	3 700,00

Unikalne cechy

* Oznacza kolor panelu: R - Mirror, V - Srebrny



MS07SQ



E09SQ / E12SQ



E18SQ / E24SQ


LIBERO-E

Model	MS07SQ	E09SQ	E12SQ
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,1 / 2,3	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Jedn. wewn.	MS07SQ NWO	E09SQ NBO	E12SQ NBO
Cena jedn. netto (PLN)	1 500,00	1 600,00	1 700,00

Model	E18SQ	E24SQ
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,3 / 5,8	6,7 / 7,5
Jedn. wewn.	E18SQ NCO	E24SQ NCO
Cena jedn. netto (PLN)	2 100,00	2 900,00

Unikalne cechy





Model	MT11AH			
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	3,5 / 3,9			
Jedn. wewn.	MT11AH NU1			
Panel - typ:	PT-UUC1			
Cena panelu netto (PLN)	140,00*			
Cena jedn. netto (PLN)	2 800,00			
Cena kompletu netto (PLN)	2 940,00			

Model	CT09	CT12	CT18	CT24
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,6 / 2,9	3,6 / 3,9	5,3 / 5,8	7,0 / 7,8
Jedn. wewn.	CT09 NR2	CT12 NR2	CT18 NQ2	CT24 NP2
Panel - typ:	PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC	PT-UMC
Cena panelu netto (PLN)	250,00*	250,00*	250,00*	250,00*
Cena jedn. netto (PLN)	2 800,00	2 900,00	3 400,00	3 700,00
Cena kompletu netto (PLN)	3 050,00	3 150,00	3 650,00	3 950,00

Unikalne cechy

* Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

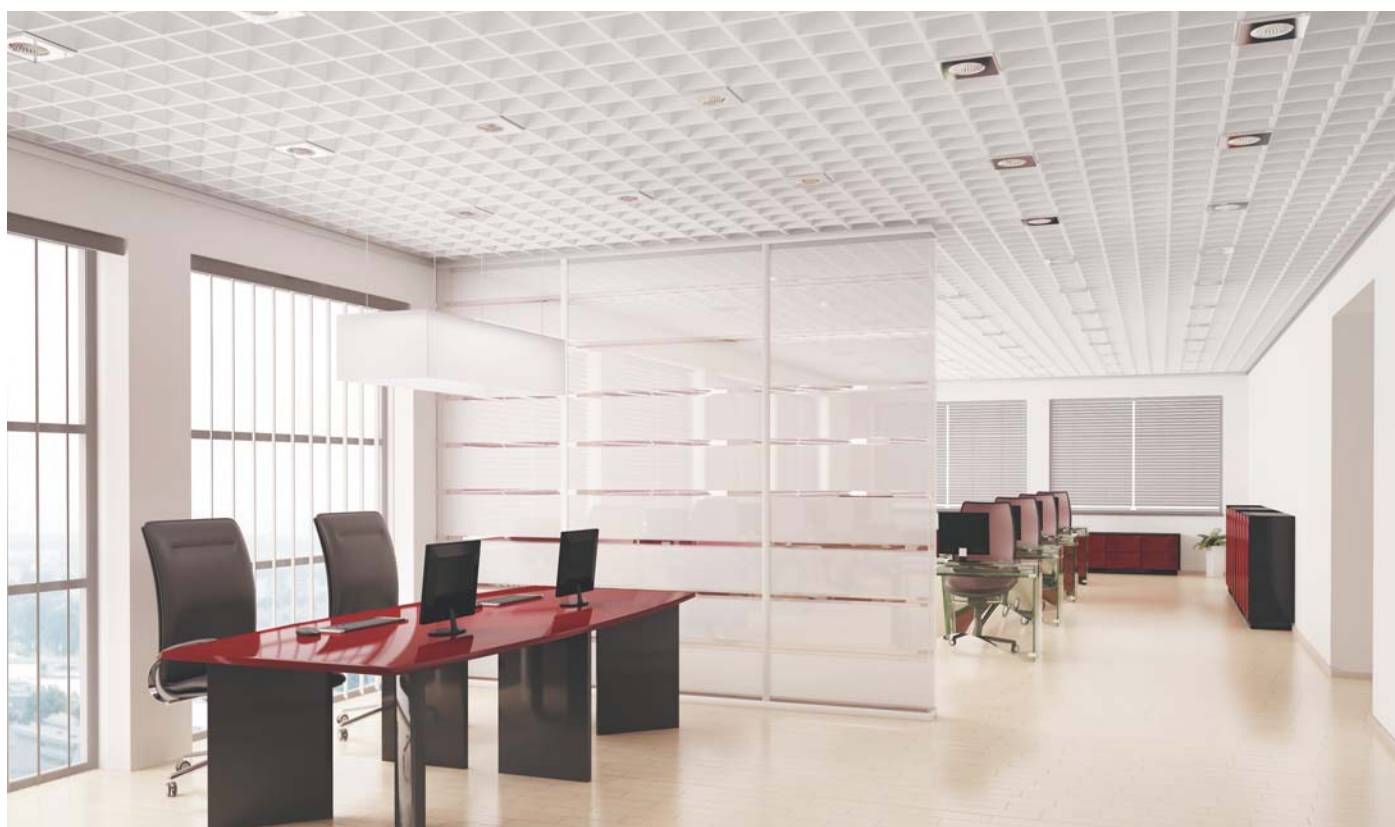

MB09AHL ~ MB24AHL



niskiego sprężu

CB18 / CB24



wysokiego sprężu


Kanałowe

Model	MB09AHL	MB12AHL	MB18AHL	MB24AHL
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9	5,3 / 5,8	7,0 / 7,4
Jedn. wewn.	MB09AHL N13	MB12AHL N13	MB18AHL N23	MB24AHL N23
Cena jedn. netto (PLN)	2 700,00	3 000,00	3 500,00	3 800,00

Model	CB18	CB24
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,3 / 5,8	7,0 / 7,7
Jedn. wewn.	CB18 NH2	CB24 NH2
Cena jedn. netto (PLN)	3 050,00	3 350,00

Unikalne cechy



CV09 / CV12


Przypodłogowo-sufitowe

CV18 / CV24


Podstropowe

Model	CV09	CV12
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Jedn. wewn.	CV09 NE2	CV12 NE2
Cena jedn. netto (PLN)	2 300,00	2 400,00


Model	CV18	CV24
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	5,3 / 5,7	7,0 / 7,6
Jedn. wewn.	CV18 NJ2	CV24 NJ2
Cena jedn. netto (PLN)	2 800,00	3 200,00

Unikalne cechy






Model	PMBD3620	PMBD3630	PMBD3640
Zastosowanie	Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH)		
Opis	Ilość jednostek wewnętrznych: 1-2 Moc: 7k / 9k / 12k / 18k / 24k (Btu/h)	Ilość jednostek wewnętrznych: 1-3 Moc: 7k / 9k / 12k / 18k / 24k (Btu/h)	Ilość jednostek wewnętrznych: 1-4 Moc: 7k / 9k / 12k / 18k / 24k (Btu/h)
Cena detaliczna netto (PLN)	990,00	1 290,00	1 690,00

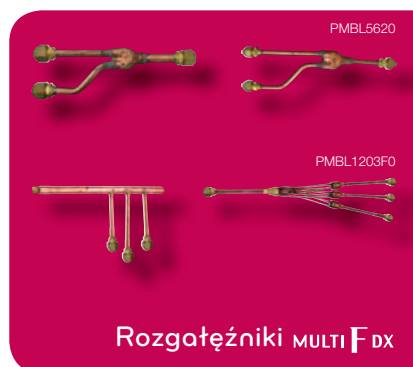

Model	PMBL5620	PMBL1203F0
Zastosowanie	Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH)	Multi Fdx (FM57AH)
Opis	Ilość dystrybutorów: 2	Ilość dystrybutorów: 3
Cena detaliczna netto (PLN)	390,00	590,00

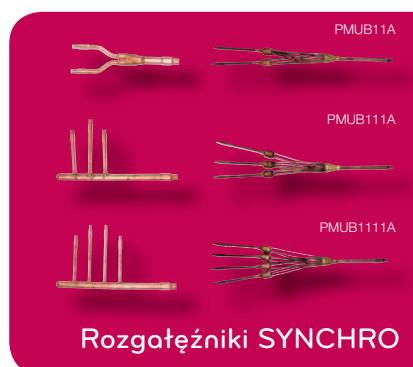

Model	PMUB111A	PMUB111A	PMUB1111A
Zastosowanie	System SYNCHRO		
Opis	Rozgałęźnik na 2 jednostki	Rozgałęźnik na 3 jednostki	Rozgałęźnik na 4 jednostki
Cena detaliczna netto (PLN)	290,00	349,00	369,00



Model	PTPKQ0	PTPKM0
Zastosowanie	Klimatyzatory kasetonowe	Klimatyzatory kasetonowe
Opis	CT09, CT12, CT18	CT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60
Cena detaliczna netto (PLN)	200,00	290,00

* Ceny akcesoriów podlegają innej grupie rabatowej.


akcesoria*

 Sterowniki przewodowe	Model	PQRCVSL0	PQRCVSL0QW
	Zastosowanie	Klimatyzatory pokojowe: Prestige / Libero E / Libero ARTCOOL / Econo kasetonowe, kanałowe i podstropowe	
	Opis	Według specyfikacji Dokumentacji Technicznej (PDB)	
	Cena detaliczna netto (PLN)	230,00	230,00

 Panel maskujący	Model	PT-UUC1	PT-UQC	PT-UMC
	Zastosowanie	Klimatyzatory: Kasetonowe 1-stronne		Klimatyzatory: Kasetonowe 4-stronne
	Opis	Multi: MT11AH		CT09, CT12, CT18
	Cena detaliczna netto (PLN)	140,00		160,00

 Pilot bezprzewodowy	Model	PQWRHDF0		
	Zastosowanie	Wszystkie aktualne jednostki*		
	Opis	Uniwersalny sterownik bezprzewodowy		
	Cena detaliczna netto (PLN)	210,00		

* dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału

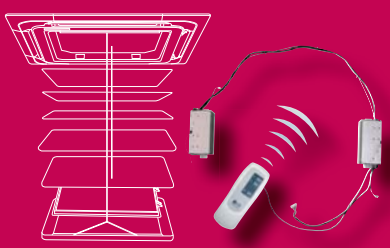 Zestaw do opuszczania kratki w panelu do kaset	Model	PTEGMO		
	Zastosowanie	Klimatyzatory kasetonowe 4-stronne		
	Opis	CT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60 UT12H, UT18H, UT24H, UT36H, UT42H, UT48H		
	Cena detaliczna netto (PLN)	1 190,00		

* Ceny akcesoriów podlegają innej grupie rabatowej.

opis ikon

pokojowe



Najwyższa wydajność energetyczna



Silnik BLDC



Ukośne łopatkę wentylatora



Automatyczne oczyszczanie Plasmaster



Jonizator Plasmaster



Filtr w kształcie plastra miodu



Filtr Plasmaster



Filtr anywirusowy



Filtr antyalergiczny



Cicha praca



Tryb Jet Cool



4-kierunkowy wypływ powietrza



Stylowy Design



Łatwa i szybka instalacja



Kompatybilne z Multi

komercyjne i multi



Programator tygodniowy



Turbowentylator



Pompka podnosząca skropliny na dużą wysokość



Funkcja zerowego zużycia baterii



Automatyczny restart



Sterownik centralny (akcesoria)



Kontrola grupowa



Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi



Kontrola za pomocą 2 czujników



Automatyczna zmiana trybu pracy



Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości



Funkcja gorącego startu



Kontrola strefowa (opcja)



Bezprzewodowy pilot



Funkcja Jet Cool



Praca w trybie Auto



7-godzinne programowanie typu OFF



24-godzinne programowanie ON/OFF



Tryb kanałowy



LG Electronics Polska

BIURA:

Biuro Głównie

LG Electronics Polska
02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A
tel. (22) 48 17 100, fax (22) 48 17 222
klimatyzacja-warszawa@lge.pl
www.klimatyzacja.lge.pl
www.akademiaklimatyzacji.lge.pl

Oddział Wrocław

55-040 Kobierzyce (Bielany Wrocławskie),
ul. Szwedzka 5A
tel. (71) 73 44 401-403
fax (71) 73 44 400
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Oddział Gdynia

81-300 Gdynia,
ul. Sportowa 8
tel. (58) 73 16 410-412
fax (58) 73 16 413
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział Poznań

61-131 Poznań
ul. Arcybiskupa Baraniaka 88B bud C
tel. (61) 62 59 943
fax (61) 62 59 940
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Oddział Katowice

41-500 Chorzów
ul. Katowicka 47 (Silesia Office Center)
tel. (32) 621 04 33
fax (32) 621 04 30
klimatyzacja-katowice@lge.pl

DYSTRYBUTOR

